



# SAFE-R RAINSCREEN LB (SR/RS)

## Fenolbaseret isoleringsplade til ventileret facade

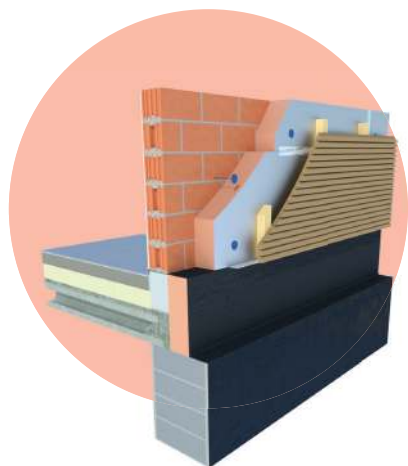

SAFE-R RAINSCREEN LB (SR/RS) er en højeffektiv, fast PF-isoleringsplade i Euroclass B. Pladen er belagt med en mikroperforeret, gastæt aluminiumskompositfolie på begge sider.

<b>Anvendelsesområde</b>	Isoleringsplade til ventileret facade
<b>Isolering</b>	Phenolic foam (Resol/ PF) Deklareret lambda-værdi ( $\lambda_p$ ) : 0,020 - 0,023 W/m.K
<b>Belægning</b>	LB: mikroperforeret, gastæt aluminiumskompositfolie, Euroclass B
<b>Dimensioner</b>	Standard : 2400 x 1200 mm
<b>Kanter</b>	Lige kanter 

Isoleringstykkelser [mm]	$R_{D\text{ ISOL}}$ værdi [m <sup>2</sup> K/W] CE	Plader pr. pakke	m <sup>2</sup> pr. pakke	Plader pr. palle	m <sup>2</sup> pr. palle	m <sup>2</sup> fuld lastbil [= 11 pal.]	på lager	på anmodning*
<b>SAFE-R RAINSCREEN LB (SR/RS) : 2400 x 1200 MM</b>								
40	1,70	12	34,56	60	172,80	1.900,80		✓
50	2,35	10	28,80	50	144,00	1.584,00		✓
60	2,85	8	23,04	40	115,20	1.267,20	✓	
70	3,30	7	20,16	35	100,80	1.108,80		✓
80	3,80	6	17,28	30	86,40	950,40	✓	
90	4,25	5	14,40	25	72,00	792,00		✓
100	5,00	5	14,40	25	72,00	792,00	✓	
110	5,50	4	11,52	20	57,60	633,60		✓
120	6,00	4	11,52	20	57,60	633,60	✓	
140	7,00	3	8,64	18	51,84	570,24		✓
160	8,00	3	8,64	15	43,20	475,20		✓

\* Din ordre kan øges med maks. af 5% overproduktion




## Tekniske egenskaber

<b>Deklareret varmeledningsevne : λD ifølge EN 13166 : 2012 + A2 : 2016</b>	0,020 - 0,023 W/m.K
<b>Kompressionsstyrke ved 10% deformation : CS(10/Y)120 ifølge EN 826</b>	≥ 120 kPa (1,2 kg/cm <sup>2</sup> )
<b>Dimensionsstabilitet under specifikke temperatur- og fugtforhold 48h, 70°C, 90%RH 23°C, 50%RH</b>	DS(70,90) : Δel,b ≤ 1,5 / Δed ≤ 1,5 DS(N) : Δel,b ≤ 0,5 / Δed -
<b>Deformation under trykbelastning og temperaturforhold</b>	DLT(1) ≤ 5%
<b>Densitet af PF-skum</b>	45 kg/m <sup>3</sup> ± 3 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dampdiffusionsmodstandsfaktor PF-skum (μ)</b>	30-60
<b>Reaktion ved brand</b>	B-s1, d0 ifølge to EN 13501-1

## Certifikater

<b>BBA</b>	4803 Tyskland : WLS 021/WLS 024
<b>CE</b>	λ 0,020 - 0,023 W/m.K
<b>DOP</b>	SAFE-R RAINSCREEN LB (SR/RS) v1
<b>EPD</b>	BES 6001 RS0039

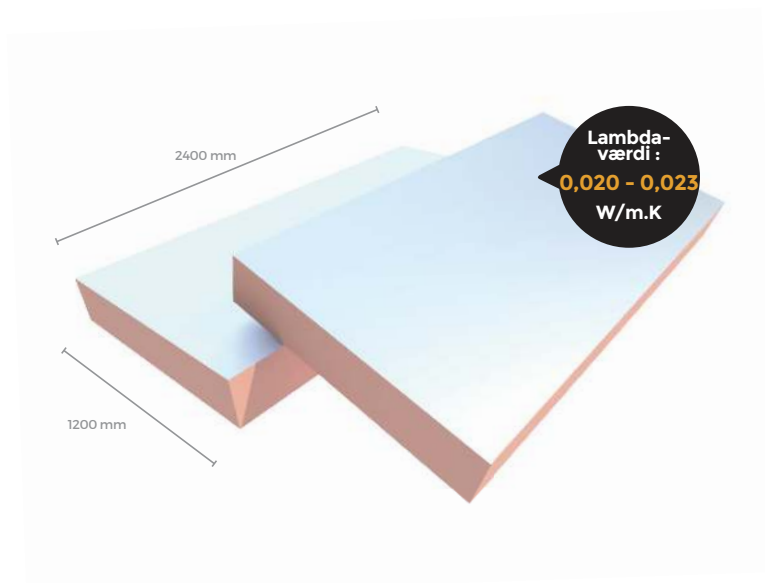

Nr. EX-DK-19-1

For lager- og leveringsbetingelser: kontakt UNILIN, division insulation.

UNILIN, division insulation - Waregemstraat 112 - B-8792 Waregem – T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90

E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com – H.R Kortrijk 87.153 – VAT BE 0405 414 072

